




TERMOCOLANTE - INSTRUÇÕES DE USO

MODO DE APLICAÇÃO DA ETIQUETA COM TERMOCOLANTE

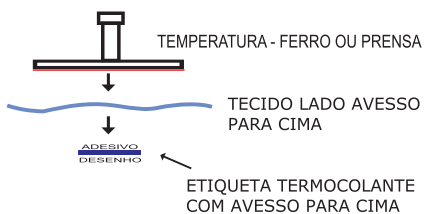

APLICAÇÃO CASEIRA

FERRO DE PASSAR



APLICAÇÃO INDUSTRIAL

PRENSA TÉRMICA



DESCANSO DA PEÇA



- As etiquetas podem ser aplicadas sobre tecidos natural ou sintético, exceto aqueles tratados com silicone ou similar anti-aderente. Aplicada corretamente, a etiqueta tem durabilidade por tempo indeterminado mesmo com sucessivas ou periódicas lavagens. O sistema termocolante é conhecido e utilizado mundialmente pela sua facilidade, rapidez e segurança.

- Para maior aderência da etiqueta, recomenda-se um período de descanso de 24 horas após a aplicação (livre de lavagens ou qualquer outro tipo de tratamento do tecido).

www.peresetiquetas.com.br